




ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI



Progettisti Associati Tecnarco s.r.l.

Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601

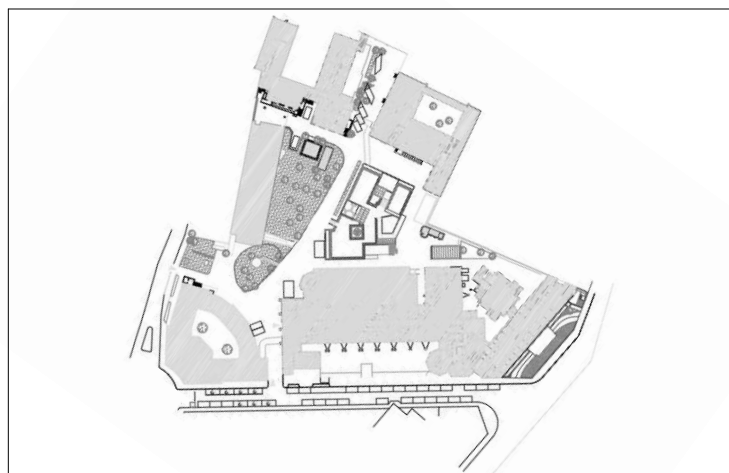

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo Opere Edili


PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	ENN	ARC	-	-	PNN	PR	CM	00003	01
REDATTO ADM		VERIFICATO AA		APPROVATO AT			SCALA		DATA 23/04/2020	

direttore generale:
dott. Francesco Laurelli

responsabile unico del procedimento:
ing. Francesca Loreti

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia

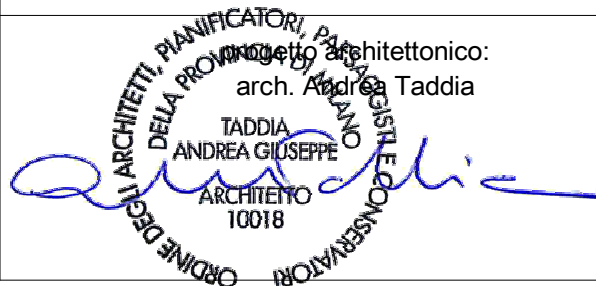

01	20/05/2020	Revisione per Validazione
00	23/04/2020	Prima Emissione
Rev.	Data	Descrizione

Listino di riferimento per redazione Computo Metrico Estimativo

Premessa

I costi degli impianti meccanici sono stati desunti dal Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni edizione "2020" Regione Lombardia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO SECONDO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
320	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:	m ²		13,42	50,73
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 1,00 * 1,80 * 2,10		3,78		
		Totale		3,78		
380	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:	m ²		5,65	3,05
	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro Ascensore 5 1,80 * 0,15 Filtro Ascensori 10/11 1,80 * 0,15		0,27 0,27		
		Totale		0,54		
390	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati.	m		0,95	4,15
	1C.01.120.0020.c	Filtro Ascensore 5 2,00 Filtro Ascensori 10/11 2,37		2,00 2,37		
		Totale		4,37		
		Totale PIANO SECONDO Euro				57,93
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				57,93
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				57,93
		A RIPORTARE				57,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO TERZO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				57,93
430	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE				
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI				
		RIMOZIONE OPERE DA FABBRO				
		Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.				
		PR60_1_70_210 1,00 * 0,70 * 2,10		1,47		
		PR60_1_80_210 1,00 * 0,80 * 2,10		1,68		
		PR60_1_90_210 2,00 * 0,90 * 2,10		3,78		
		PR60_2_190_210 1,00 * 2,90 * 2,10		6,09		
		Totale	m²	13,02	13,42	174,73
480	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE				
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI				
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI				
		Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.				
	1C.01.100.0010.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
		- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)				
		Magazzino sala operatoria 0,80 * 0,15		0,12		
		Deposito pulito 0,90 * 0,15		0,14		
		Filtro ascensori 12/13 1,90 * 0,15		0,29		
		Deposito ascensori 3/4 0,90 * 0,15		0,14		
		Totale	m²	0,69	5,65	3,90
490	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE				
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI				
		RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.				
	1C.01.120.0020.c	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
		- in legno, vinilici, avvitati.				
		Magazzino sala operatoria 2,54		2,54		
		Deposito pulito 1,34		1,34		
		Filtro ascensori 12/13 2,87		2,87		
		Deposito ascensori 3/4 2,87		2,87		
		Totale	m	9,62	0,95	9,14
		Totale PIANO TERZO Euro				187,77
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				245,70
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				245,70
		A RIPORTARE				245,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** **PIANO QUARTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				245,70
560	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 4,00 * 1,80 * 2,10 PR60_2_190_210 2,00 * 1,90 * 2,10		15,12 7,98		
		Totale	m²	23,10	13,42	310,00
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
590	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro ascensore 5 1,90 * 0,15 Corridoio reparto 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80 * 0,15		0,29 0,27 0,54 0,54		
		Totale	m²	1,64	5,65	9,27
	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	1C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati. Filtro ascensore 5 2,00 Corridoio reparto 2,23 Filtro ascensori 10/11 2,00 * 2,42 Filtro ascensori 12/13 2,00 * 2,70		2,00 2,23 4,84 5,40		
600		Totale	m	14,47	0,95	13,75
		Totale PIANO QUARTO Euro				333,02
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				578,72 578,72 578,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** **PIANO QUINTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				578,72
670	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 3,00 * 1,80 * 2,10		11,34		
		Totale	m²	11,34	13,42	152,18
690	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro ascensore 5 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 12/13 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 10/11 1,80 * 0,15		0,27 0,27 0,27		
		Totale	m²	0,81	5,65	4,58
	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
700	1C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati. Filtro ascensore 5 2,00 Filtro ascensori 12/13 2,70 Filtro ascensori 10/11 2,40		2,00 2,70 2,40		
		Totale	m	7,10	0,95	6,75
		Totale PIANO QUINTO Euro				163,51
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						742,23
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						742,23
A RIPORTARE						742,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO SESTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				742,23
770	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 3,00 * 1,80 * 2,10		11,34		
		Totale	m²	11,34	13,42	152,18
790	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro ascensore 5 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 12/13 1,80 * 0,15 Filtro ascensori 10/11 1,80 * 0,15		0,27 0,27 0,27		
		Totale	m²	0,81	5,65	4,58
	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
800	1C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati. Filtro ascensore 5 2,00 Filtro ascensori 12/13 2,70 Filtro ascensori 10/11 2,40		2,00 2,70 2,40		
		Totale	m	7,10	0,95	6,75
		Totale PIANO SESTO Euro				163,51
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						905,74
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						905,74
A RIPORTARE						905,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				905,74
1060	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 4,00 * 1,80 * 2,10		15,12		
		Totale	m²	15,12	13,42	202,91
1090	1C.01.080.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:				
	1C.01.080.0010.c	- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno				
		Filtro ascensori 1/2 20,11		20,11		
		Filtro ascensori 3/4 6,30 * 3,76		23,69		
		Filtro ascensore 5 4,43 * 2,00		8,86		
		Filtro ascensori 12/13 3,14 * 2,78		8,73		
		Filtro ascensori 10/11 6,81 * 2,40		16,34		
		Totale	m²	77,73	9,31	723,67
1110	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	1C.01.120.0020.b	- in legno, vinilici incollati o chiodati.				
		Filtro ascensore 5 6,40		6,40		
		Filtro ascensori 1/2 19,17		19,17		
		Filtro ascensori 3/4 20,32		20,32		
		Filtro ascensori 12/13 11,84		11,84		
		Filtro ascensori 10/11 18,41		18,41		
		Totale	m	76,14	0,57	43,40
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del				
A RIPORTARE PIANO OTTAVO						969,98
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						1.875,72
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						1.875,72
A RIPORTARE						1.875,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE							
1130	1C.01.100.0010.b	RIPORTO materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)				1.875,72		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80 * 0,15		0,54				
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80 * 0,15		0,54				
		Filtro ascensori 1/2 1,00 * 1,50		1,50				
		Filtro ascensori 3/4 1,00 * 1,50		1,50				
		Filtro ascensori 12/13 1,00 * 1,50		1,50				
		Totale	m²	5,58	5,65	31,53		
		1180	1c.01.100.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.				
				Filtro ascensori 1/2 1,00 * 1,50		1,50		
				Filtro ascensori 3/4 1,00 * 1,50		1,50		
Filtro ascensori 12/13 1,00 * 1,50				1,50				
Totale	m²			4,50	7,28	32,76		
Totale PIANO OTTAVO Euro					1.034,27			
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					1.940,01			
A RIPORTARE MONOBLOCCO A					1.940,01			
A RIPORTARE					1.940,01			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				1.940,01
860	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_180_210 6,00 * 1,80 * 2,10		22,68		
		Totale	m²	22,68	13,42	304,37
880	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)				
		Filtro ascensore 5 1,80 * 0,15		0,27		
		Corridoio reparto 1,80 * 0,15		0,27		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80 * 0,15		0,54		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80 * 0,15		0,54		
		Filtro ascensori 1/2 1,00 * 1,50		1,50		
		Filtro ascensori 3/4 1,00 * 1,50		1,50		
		Filtro ascensori 12/13 1,00 * 1,50		1,50		
		Totale	m²	6,12	5,65	34,58
890	1c.01.100.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento				
	1C.01.100.0020.a	- spessore fino a 4 cm.				
		Filtro ascensori 1/2 1,00 * 1,50		1,50		
		Filtro ascensori 3/4 1,00 * 1,50		1,50		
		Filtro ascensori 12/13 1,00 * 1,50		1,50		
		Totale	m²	4,50	7,28	32,76
930	1C.01.080.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:				
	1C.01.080.0010.c	- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e				
A RIPORTARE PIANO SETTIMO						371,71
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						2.311,72
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						2.311,72
A RIPORTARE						2.311,72

MONOBLOCCO A
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PIANO SETTIMO

- 9 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				3.078,79
	1C.01.080.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:				
10	1C.01.080.0010.c	- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno Filtro 1 6,08 Filtro 2 3,71 * 1,84 Filtro 3 3,60 * 1,82 Filtro 4 3,79 * 2,98 Filtro 4 Veletta 2,98 * 1,44 Filtro 8 27,90		6,08 6,83 6,55 11,29 4,29 27,90		
		Totale	m²	62,94	9,31	585,97
	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
20	1C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati. Filtro 1 9,66 Filtro 2 11,02 Filtro 3 12,00 Filtro 4 10,60 Filtro 6 15,22 Filtro 8 27,86 Filtro 7 24,72		9,66 11,02 12,00 10,60 15,22 27,86 24,72		
		Totale	m	111,08	0,95	105,53
	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
50	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. P_1_70_210 1,00 * 0,70 * 2,10 P_1_80_210 3,00 * 0,80 * 2,10 P_3_120_210 1,00 * 1,20 * 2,10 PR60_1_80_210 3,00 * 0,80 * 2,10 PR60_2_160_189 1,00 * 1,60 * 1,89 PR60_2_160_210 2,00 * 1,60 * 2,10 PR60_2_180_210 1,00 * 1,80 * 2,10		1,47 5,04 2,52 5,04 3,02 6,72 3,78		
		A RIPORTARE PIANO PRIMO INTERRATO A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				691,50 3.770,29 3.770,29 3.770,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				3.770,29
		PR60_3_120_210 1,00 * 1,20 * 2,10		2,52		
		PS_1_70_210 1,00 * 0,70 * 2,10		1,47		
		PS_1_90_210 1,00 * 0,90 * 2,10		1,89		
		PS_2_160_210 1,00 * 1,60 * 2,10		3,36		
		PS_2_180_210 4,00 * 1,80 * 2,10		15,12		
		Totale	m²	51,95	13,42	697,17
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
60	1C.01.100.0010.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Filtro 6 1,20 * 0,15 Apertura filtro 2 1,00 * 1,00		0,18 1,00		
		Totale	m²	1,18	9,75	11,51
70	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro 7 1,80 * 0,15 Filtro 8 2,56 * 0,15		0,27 0,38		
		Totale	m²	0,65	5,65	3,67
	1C.01.040	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.				
1990	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. Filtro 1 2,00 * 1,00 Filtro 3 2,00 * 0,70 * 1,50		2,00 2,10		
		Totale	m²	4,10	182,48	748,17
	1C.06.750.0080	OPERE COMPIUTE MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro,				
		A RIPORTARE PIANO PRIMO INTERRATO				2.152,02
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				5.230,81
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				5.230,81
		A RIPORTARE				5.230,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** **PIANO PRIMO INTERRATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2000	1c.06.750.0080.a	RIPORTO sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 13 a 20 cm	m²		162,66	5.230,81
		Filtro 1 2,00 * 1,00		2,00		
		Filtro 3 2,00 * 0,70 * 1,50		2,10		
		Totale		4,10		666,91
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				2.818,93
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				5.897,72
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				5.897,72
		A RIPORTARE				5.897,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** **PIANO RIALZATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				5.897,72
	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
210	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. PR60_2_120_210 1,00 * 1,20 * 2,10 PR60_2_190_210 2,00 * 1,90 * 2,10		2,52 7,98		
		Totale	m²	10,50	13,42	140,91
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
220	1C.01.100.0010.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Filtro Ascensori 12/13 1,20 * 0,15		0,18		
		Totale	m²	0,18	9,75	1,76
230	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 * 0,15		0,73		
		Totale	m²	0,73	5,65	4,12
	1C.01.120.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta. Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:				
280	1C.01.120.0020.c	- in legno, vinilici, avvitati. Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 Filtro Ascensori 12/13 3,41		4,86 3,41		
		Totale	m	8,27	0,95	7,86
		Totale PIANO RIALZATO Euro				154,65
		Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro				6.052,37
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				6.052,37
		A RIPORTARE				6.052,37

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO SECONDO**

- 14 -

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO TERZO**

- 15 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO QUARTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				6.071,52
	1C.27.050.0100	OPERE COMPIUTE				
		SMALTIMENTO RIFIUTI				
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA				
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:				
1940	1C.27.050.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010				
		23,10 * 0,60		13,86		
		Totale	100 kg	13,86	1,90	26,33
		Totale PIANO QUARTO Euro				26,33
		A RIPORTARE ONERI DI DISCARICA				45,48
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				6.097,85
		A RIPORTARE				6.097,85

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO QUINTO**

- 17 -

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO SESTO**

- 18 -

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO OTTAVO**

- 19 -

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO SETTIMO**

- 20 -

**MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO PRIMO INTERRATO**

- 21 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
ONERI DI DISCARICA
PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				6.226,00
	1C.27.050.0100	OPERE COMPIUTE				
		SMALTIMENTO RIFIUTI				
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA				
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:				
1910	1C.27.050.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010				
		10,50 * 0,60		6,30		
		Totale	100 kg	6,30	1,90	11,97
		Totale PIANO RIALZATO Euro				11,97
		Totale ONERI DI DISCARICA Euro				185,60
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				6.237,97
		A RIPORTARE				6.237,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **MURATURE E INTONACI** **OPERE IN COPERTURA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				6.237,97
	1C.06.180.0050	OPERE COMPIUTE MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:				
1260	1C.06.180.0050.b	- spess. cm 12 Comignoli 3,00 * 2,28 * 1,00		6,84		
		Totale	m²	6,84	24,75	169,29
	1C.07.120	OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI				
1270	1c.07.120.0040	Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. Comignoli 3,00 * 2,28 * 1,00		6,84		
		Totale	m²	6,84	22,56	154,31
		Totale OPERE IN COPERTURA Euro				323,60
		A RIPOARTARE MURATURE E INTONACI A RIPOARTARE MONOBLOCCO A A RIPOARTARE				323,60 6.561,57 6.561,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **MURATURE E INTONACI** **PIANO SECONDO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				6.561,57
	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
350	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro Ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro Ascensori 10/11 2,37 * 2,70		6,40		
		Totale	m²	11,80	10,91	128,74
		Totale PIANO SECONDO Euro				128,74
		A RIPORTARE MURATURE E INTONACI				452,34
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				6.690,31
		A RIPORTARE				6.690,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **MURATURE E INTONACI** **PIANO TERZO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				6.690,31
	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
520	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Magazzino sala operatoria 2,54 * 2,70		6,86		
		Deposito pulito 1,34 * 2,70		3,62		
		Filtro ascensori 12/13 2,87 * 2,70		7,75		
		Cavedio ascensori 12/13 1,15 * 2,70		3,11		
		Deposito ascensori 3/4 2,87 * 2,70		7,75		
		Totale	m²	29,09	10,91	317,37
		Totale PIANO TERZO Euro				317,37
		A RIPORE MURATURE E INTONACI				769,71
		A RIPORE MONOBLOCCO A				7.007,68
		A RIPORE				7.007,68

**MONOBLOCCO A
MURATURE E INTONACI
PIANO QUARTO**

- 26 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
MURATURE E INTONACI
PIANO QUINTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				7.433,93
	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
730	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	10,91	209,14
		Totale PIANO QUINTO Euro				209,14
		A RIPORTARE MURATURE E INTONACI				1.405,10
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				7.643,07
		A RIPORTARE				7.643,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
MURATURE E INTONACI
PIANO SESTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				7.643,07
	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
820	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	10,91	209,14
		Totale PIANO SESTO Euro				209,14
		A RIPORE MURATURE E INTONACI				1.614,24
		A RIPORE MONOBLOCCO A				7.852,21
		A RIPORE				7.852,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
MURATURE E INTONACI
PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				7.852,21
1150	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
1210		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	229,51	10,91	2.503,95
	1C.06.550.0150	OPERE COMPIUTE				
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI				
		CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO				
		Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:				
	1C.06.550.0150.a	- spessore 10 mm				
		Rivestimento canne 3,00 * 2,00 * 1,14 * 2,90		19,84		
		Totale	m²	19,84	23,09	458,11
		Totale PIANO OTTAVO Euro				2.962,06
		A RIPORTARE MURATURE E INTONACI				4.576,30
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				10.814,27
		A RIPORTARE				10.814,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
MURATURE E INTONACI
PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				10.814,27
980	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Corridoio reparto 2,00 * 3,55		7,10		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	236,61	10,91	2.581,42
1010	1C.06.550.0150	OPERE COMPIUTE				
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI				
		CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO				
		Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:				
	1C.06.550.0150.a	- spessore 10 mm				
		Rivestimento canne 3,00 * 2,00 * 1,14 * 2,90		19,84		
		Totale	m²	19,84	23,09	458,11
		Totale PIANO SETTIMO Euro				3.039,53
		A RIPORTARE MURATURE E INTONACI				7.615,83
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				13.853,80
		A RIPORTARE				13.853,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **MURATURE E INTONACI** **PIANO PRIMO INTERRATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				13.853,80
80	1C.06.350.0100	OPERE COMPIUTE				
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI				
		MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE				
		Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:				
		- spessore 15 cm; REI 180'				
	1C.06.350.0100.f	Filtro 1 6,68		6,68		
		Filtro 2 3,60 * 2,83		10,19		
		Filtro 4 20,43		20,43		
		Filtro 5 2,35 * 4,00		9,40		
		Totale	m²	46,70	38,07	1.777,87
90	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
		Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro 1 14,25 * 3,75		53,44		
		Filtro 2 9,39 * 2,70		25,35		
		Filtro 3 11,60 * 2,70		31,32		
		Filtro 4 34,12		34,12		
		Filtro 1 soffitto 6,07		6,07		
		Filtro 5 7,85 * 2,70		21,20		
		Filtro 6 15,22 * 2,50		38,05		
		Filtro 7 24,72 * 2,00		49,44		
		Filtro 8 27,86 * 2,70		75,22		
		Depositi 5,21 * 2,70		14,07		
		Totale	m²	348,28	10,91	3.799,73
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				5.577,60
		A RIPORTARE MURATURE E INTONACI				13.193,43
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				19.431,40
		A RIPORTARE				19.431,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **MURATURE E INTONACI** **PIANO RIALZATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				19.431,40
	1C.07.230	OPERE COMPIUTE				
		INTONACI - RASATURE - FINITURE				
		RASATURE INTERNE				
250	1C.07.230.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzafo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.				
		Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 * 2,70		13,12		
		Filtro Ascensori 12/13 3,41 * 2,70		9,21		
		Totale	m²	22,33	10,91	243,62
		Totale PIANO RIALZATO Euro				243,62
		Totale MURATURE E INTONACI Euro				13.437,05
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				19.675,02
		A RIPORTARE				19.675,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **IMPERMEABILIZZAZIONI** **OPERE IN COPERTURA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				19.675,02
	1C.13.160	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE				
		SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO				
1300	1C.13.160.0020	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.				
		Comignoli 3,00 * 2,28 * 0,50		3,42		
		Totale	m²	3,42	25,14	85,98
1310	1C.13.160.0030	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.				
		Comignoli 3,00 * 2,28 * 0,50		3,42		
		Totale	m²	3,42	25,60	87,55
		Totale OPERE IN COPERTURA Euro				173,53
		Totale IMPERMEABILIZZAZIONI Euro				173,53
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				19.848,55
		A RIPORTARE				19.848,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROSOFFITTI E VELETTE

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1100	NP01	<p>Fornitura e posa di solaio autoportante tipo C4:</p> <p>In cartongesso tipo Knauf K219 o similare E.I.90/E.I.120 FIREBOARD - Sp. 140mm</p> <p>Filtro ascensori 1/2 20,11</p> <p>Filtro ascensori 3/4 6,30 * 3,76</p> <p>Filtro ascensore 5 4,43 * 2,00</p> <p>Filtro ascensori 12/13 3,14 * 2,78</p> <p>Filtro ascensori 10/11 6,81 * 2,40</p> <p>Totale</p>		<p>20,11</p> <p>23,69</p> <p>8,86</p> <p>8,73</p> <p>16,34</p> <p>77,73</p>		19.848,55
2040	NP02	<p>Botole diispezione in cartongesso munita di telaio, dispositivo diapertura a molla e sistemi di fissaggio per pareti e controsoffitti in cartongesso dimensioni 40X40 - Botola antincendio</p> <p>5,00</p> <p>Totale</p>	m²	5,00	146,87	11.416,21
			Cadauno	5,00	262,28	1.311,40
Totale PIANO OTTAVO Euro						12.727,61
A RIPORTARE CONTROSOFFITTI E VELETTE						12.727,61
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						32.576,16
A RIPORTARE						32.576,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROSOFFITTI E VELETTE

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
940	NP01	<p>RIPORTO</p> <p>Fornitura e posa di solaio autoportante tipo C4:</p> <p>In cartongesso tipo Knauf K219 o similare E.I.90/E.I.120 FIREBOARD – Sp. 140mm</p> <p>Filtro ascensori 1/2 20,11</p> <p>Filtro ascensori 3/4 6,30 * 3,76</p> <p>Filtro ascensore 5 4,43 * 2,00</p> <p>Filtro ascensori 12/13 3,14 * 2,78</p> <p>Filtro ascensori 10/11 6,81 * 2,40</p> <p>Totale</p>		<p>20,11</p> <p>23,69</p> <p>8,86</p> <p>8,73</p> <p>16,34</p> <p>77,73</p>		32.576,16
2030	NP02	<p>Botole diispezione in cartongesso munita di telaio, dispositivo diapertura a molla e sistemi di fissaggio per pareti e controsoffitti in cartongesso dimensioni 40X40 - Botola antincendio</p> <p>5,00</p> <p>Totale</p>	m²	5,00	146,87	11.416,21
			Cadauno	5,00	262,28	1.311,40
Totale PIANO SETTIMO Euro						12.727,61
A RIPORTARE CONTROSOFFITTI E VELETTE						25.455,22
A RIPORTARE MONOBLOCCO A						45.303,77
A RIPORTARE						45.303,77

MONOBLOCCO A
CONTROSOFFITTI E VELETTE
PIANO PRIMO INTERRATO

- 36 -

MONOBLOCCO A
ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI
PIANO OTTAVO

- 37 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				55.342,64
	1C.08.250.0010	OPERE COMPIUTE				
		SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE				
		MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE				
		PREMISCELATE				
		Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento				
		rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di				
		qualsiasi pavimento:				
		- ad asciugamento rapido (48 ore)				
1020	1C.08.250.0010.a	Filtro ascensori 1/2 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 3/4 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 12/13 0,50 * 0,50		0,25		
		Totale	m²	0,75	29,99	22,49
		Totale PIANO SETTIMO Euro				22,49
		Totale ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI Euro				44,98
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				55.365,13
		A RIPORTARE				55.365,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO SECONDO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
400	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				55.365,13
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
410		Filtro Ascensore 5 2,00		2,00		
		Filtro Ascensori 10/11 2,37		2,37		
		Totale	m	4,37	5,06	22,11
	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
410		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
		Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
	1C.17.150.0020.e	- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
410		Filtro Ascensore 5 1,80		1,80		
		Filtro Ascensori 10/11 1,80		1,80		
		Totale	m	3,60	21,15	76,14
		Totale PIANO SECONDO Euro				98,25
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				98,25
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				55.463,38
		A RIPORTARE				55.463,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO TERZO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
500	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				55.463,38
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Magazzino sala operatoria 2,54		2,54		
		Deposito pulito 1,34		1,34		
550		Filtro ascensori 12/13 2,87		2,87		
		Deposito ascensori 3/4 2,87		2,87		
		Totale	m	9,62	5,06	48,68
	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
550		Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
	1C.17.150.0020.e	- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Magazzino sala operatoria 0,80		0,80		
		Deposito pulito 0,90		0,90		
		Filtro ascensori 12/13 1,90		1,90		
		Deposito ascensori 3/4 0,90		0,90		
		Totale	m	4,50	21,15	95,18
		Totale PIANO TERZO Euro				143,86
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				242,11
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				55.607,24
		A RIPORTARE				55.607,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO QUARTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				55.607,24
610	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Filtro ascensore 5 2,00		2,00		
		Corridoio reparto 2,23		2,23		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 2,42		4,84		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 2,70		5,40		
		Totale	m	14,47	5,06	73,22
660	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
		Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
	1C.17.150.0020.e	- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro ascensore 5 1,90		1,90		
		Corridoio reparto 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80		3,60		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80		3,60		
		Totale	m	10,90	21,15	230,54
		Totale PIANO QUARTO Euro				303,76
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				545,87
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				55.911,00
		A RIPORTARE				55.911,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO QUINTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				55.911,00
710	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Filtro ascensore 5 2,00		2,00		
		Filtro ascensori 12/13 2,70		2,70		
		Filtro ascensori 10/11 2,40		2,40		
		Totale	m	7,10	5,06	35,93
760	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
	1C.17.150.0020.e	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro ascensore 5 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 12/13 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 10/11 1,80		1,80		
		Totale	m	5,40	21,15	114,21
		Totale PIANO QUINTO Euro				150,14
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				696,01
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				56.061,14
		A RIPORTARE				56.061,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO SESTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
810	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER INTERNO ZOCCOLINI Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				56.061,14
		Filtro ascensore 5 2,00		2,00		
		Filtro ascensori 12/13 2,70		2,70		
		Filtro ascensori 10/11 2,40		2,40		
		Totale	m	7,10	5,06	35,93
850	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE OPERE IN PIETRA NATURALE POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro ascensore 5 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 12/13 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 10/11 1,80		1,80		
		Totale	m	5,40	21,15	114,21
		Totale PIANO SESTO Euro				150,14
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,... A RIPORTARE MONOBLOCCO A				846,15 56.211,28
		A RIPORTARE				56.211,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				56.211,28
1120	1C.18.450	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		PAVIMENTI VINILICI				
	1C.18.450.0300	Formazione di guscio contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscio arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria				
		Filtro ascensori 1/2 19,17		19,17		
		Filtro ascensori 3/4 21,32		21,32		
		Filtro ascensori 10/11 18,41		18,41		
		Totale	m	58,90	11,17	657,91
1140	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
	1C.17.150.0020.e	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
		- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80		3,60		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80		3,60		
		Totale	m	7,20	21,15	152,28
1230	1C.18.450.0035	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		PAVIMENTI VINILICI				
		Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:				
	1C.18.450.0035.b	- teli di altezza 100 ÷ 200 cm				
		Filtro ascensori 1/2 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 3/4 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 12/13 0,50 * 0,50		0,25		
		Guscio filtro ascensori 1/2 19,17 * 0,20		3,83		
		Guscio filtro ascensori 3/4 21,32 * 0,20		4,26		
		Guscio filtro ascensori 10/11 18,41 * 0,20		3,68		
		Totale	m²	12,52	35,01	438,33
2380	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Filtro 5 8,40		8,40		
		Filtro 12/13 11,84		11,84		
		Totale	m	20,24	5,06	102,41
		Totale PIANO OTTAVO Euro				1.350,93
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				2.197,08
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				57.562,21
		A RIPORTARE				57.562,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				57.562,21
960	1C.18.450	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		PAVIMENTI VINILICI				
	1C.18.450.0300	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria				
		Filtro ascensori 1/2 19,17		19,17		
		Filtro ascensori 3/4 21,32		21,32		
		Filtro ascensori 10/11 18,41		18,41		
		Totale	m	58,90	11,17	657,91
970	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
		Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
	1C.17.150.0020.e	- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro ascensore 5 1,80		1,80		
		Corridoio reparto 1,80		1,80		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 1,80		3,60		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 1,80		3,60		
		Totale	m	10,80	21,15	228,42
1030	1C.18.450.0035	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		PAVIMENTI VINILICI				
		Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:				
	1C.18.450.0035.b	- teli di altezza 100 ÷ 200 cm				
		Filtro ascensori 1/2 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 3/4 0,50 * 0,50		0,25		
		Filtro ascensori 12/13 0,50 * 0,50		0,25		
		Guscia filtro ascensori 1/2 19,17 * 0,20		3,83		
		Guscia filtro ascensori 3/4 21,32 * 0,20		4,26		
		Guscia filtro ascensori 10/11 18,41 * 0,20		3,68		
		Totale	m²	12,52	35,01	438,33
2370	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
		Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria:				
	1C.18.600.0040.b	- altezza 10 cm				
		Filtro 5 8,40		8,40		
		Filtro 12/13 11,84		11,84		
		Totale	m	20,24	5,06	102,41
		Totale PIANO SETTIMO Euro				1.427,07
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				3.624,15
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				58.989,28
		A RIPORTARE				58.989,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
100	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				58.989,28
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Filtro 1 11,91		11,91		
		Filtro 2 9,39		9,39		
		Filtro 3 11,60		11,60		
		Filtro 4 13,07		13,07		
		Filtro 5 10,22		10,22		
		Filtro 6 15,22		15,22		
170		Filtro 7 24,72		24,72		
		Filtro 8 27,86		27,86		
		Totale	m	123,99	5,06	627,39
	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
		Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:				
	1C.17.150.0020.e	- soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro 6 1,20		1,20		
		Filtro7 1,80		1,80		
		Filtro 8 2,20		2,20		
		Totale	m	5,20	21,15	109,98
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				737,37
		A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI,...				4.361,52
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				59.726,65
		A RIPORTARE				59.726,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				59.726,65
290	1c.18.600.0040	OPERE COMPIUTE				
		PAVIMENTI PER INTERNO				
		ZOCCOLINI				
	1C.18.600.0040.b	Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 10 cm				
		Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43		4,86		
		Filtro Ascensori 12/13 3,41		3,41		
		Totale	m	8,27	5,06	41,85
420	1C.17.150.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE IN PIETRA NATURALE				
		POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE				
	1C.17.150.0020.e	Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia da 10 ÷ 15 cm per porta interna				
		Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43		4,86		
		Totale	m	4,86	21,15	102,79
		Totale PIANO RIALZATO Euro				144,64
		Totale PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI Euro				4.506,16
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				59.871,29
		A RIPORTARE				59.871,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

OPERE IN COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				59.871,29
	1C.24.140.0010	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI ESTERNE				
		Pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:				
		- ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)				
2050	1C.24.140.0010.e	3,00 * 2,28 * 1,00		6,84		
		Totale	m²	6,84	5,16	35,29
		Totale OPERE IN COPERTURA Euro				35,29
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				35,29
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				59.906,58
		A RIPORTARE				59.906,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO SECONDO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				59.906,58
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
360	1C.24.100.0020.a	Filtro Ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro Ascensori 10/11 2,37 * 2,70		6,40		
		Totale	m²	11,80	2,23	26,31
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
370	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).				
		Filtro Ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro Ascensori 10/11 2,37 * 2,70		6,40		
		Totale	m²	11,80	5,18	61,12
		Totale PIANO SECONDO Euro				87,43
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				122,72
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				59.994,01
		A RIPORTARE				59.994,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO TERZO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				59.994,01
530	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.				
		Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
	1C.24.100.0020.a	Magazzino sala operatoria 2,54 * 2,70		6,86		
		Deposito pulito 1,34 * 2,70		3,62		
		Filtro ascensori 12/13 2,87 * 2,70		7,75		
		Cavedio ascensori 12/13 1,15 * 2,70		3,11		
		Deposito ascensori 3/4 2,87 * 2,70		7,75		
		Totale	m²	29,09	2,23	64,87
540	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
		Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).				
		Magazzino sala operatoria 2,54 * 2,70		6,86		
		Deposito pulito 1,34 * 2,70		3,62		
		Filtro ascensori 12/13 2,87 * 2,70		7,75		
	1C.24.120.0035	Cavedio ascensori 12/13 1,15 * 2,70		3,11		
		Deposito ascensori 3/4 2,87 * 2,70		7,75		
		Totale	m²	29,09	5,18	150,69
		Totale PIANO TERZO Euro				215,56
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				338,28
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				60.209,57
		A RIPORTARE				60.209,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO QUARTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
640	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	m²			60.209,57
	1C.24.100.0020.a	Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Corridoio reparto 2,23 * 2,70		6,02		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 2,42 * 2,70		13,07		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 2,70 * 2,70		14,58		
		Totale		39,07	2,23	87,13
650	1C.24.120	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PITTURAZIONI MURALI INTERNE Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).	m²			
	1C.24.120.0035	Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Corridoio reparto 2,23 * 2,70		6,02		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 2,42 * 2,70		13,07		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 2,70 * 2,70		14,58		
		Totale		39,07	5,18	202,38
		Totale PIANO QUARTO Euro				289,51
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				627,79 60.499,08 60.499,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO QUINTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				60.499,08
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
740	1C.24.100.0020.a	Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	2,23	42,75
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
750	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).				
		Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	5,18	99,30
		Totale PIANO QUINTO Euro				142,05
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				769,84
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				60.641,13
		A RIPORTARE				60.641,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO SESTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				60.641,13
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
830	1C.24.100.0020.a	Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	2,23	42,75
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
840	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).				
		Filtro ascensore 5 2,00 * 2,70		5,40		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 2,70		7,29		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 2,70		6,48		
		Totale	m²	19,17	5,18	99,30
		Totale PIANO SESTO Euro				142,05
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				911,89
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				60.783,18
		A RIPORTARE				60.783,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				60.783,18
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
1160	1C.24.100.0020.a	Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	229,51	2,23	511,81
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
1170	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).				
		Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	229,51	5,18	1.188,86
		Totale PIANO OTTAVO Euro				1.700,67
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				2.612,56
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				62.483,85
		A RIPORTARE				62.483,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				62.483,85
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
990	1C.24.100.0020.a	Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Corridoio reparto 2,00 * 3,55		7,10		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	236,61	2,23	527,64
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
1000	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).				
		Filtro ascensore 5 8,40 * 2,90		24,36		
		Corridoio reparto 2,00 * 3,55		7,10		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 11,84 * 2,90		34,34		
		Filtro 1/2 19,17 * 2,90		55,59		
		Filtro 3/4 21,32 * 2,90		61,83		
		Totale	m²	236,61	5,18	1.225,64
		Totale PIANO SETTIMO Euro				1.753,28
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				4.365,84
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				64.237,13
		A RIPORTARE				64.237,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				64.237,13
190	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.				
		Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
		Filtro 1 14,25 * 3,75		53,44		
		Filtro 2 9,39 * 2,70		25,35		
		Filtro 3 11,60 * 2,70		31,32		
		Filtro 4 34,12		34,12		
		Filtro 1 soffitto 6,07		6,07		
		Filtro 5 7,85 * 2,70		21,20		
		Filtro 6 15,22 * 2,50		38,05		
		Filtro 7 24,72 * 2,00		49,44		
200	1C.24.100.0020.a	Filtro 8 27,86 * 2,70		75,22		
		Depositi 5,21 * 2,70		14,07		
		Totale	m²	348,28	2,23	776,66
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
		Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).				
		Filtro 1 14,25 * 3,75		53,44		
		Filtro 2 9,39 * 2,70		25,35		
		Filtro 3 11,60 * 2,70		31,32		
		Filtro 4 34,12		34,12		
		Filtro 1 soffitto 6,07		6,07		
		Filtro 5 7,85 * 2,70		21,20		
		Filtro 6 15,22 * 2,50		38,05		
		Filtro 7 24,72 * 2,00		49,44		
		Filtro 8 27,86 * 2,70		75,22		
		Depositi 5,21 * 2,70		14,07		
		Totale	m²	348,28	5,18	1.804,09
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				2.580,75
		A RIPORTARE PREPARAZIONI E PITTURAZIONI				6.946,59
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				66.817,88
		A RIPORTARE				66.817,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

PREPARAZIONI E PITTURAZIONI

PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				66.817,88
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE				
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:				
		- primer in dispersione acquosa				
260	1C.24.100.0020.a	Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 * 2,70		13,12		
		Filtro Ascensori 12/13 3,41 * 2,70		9,21		
		Totale	m²	22,33	2,23	49,80
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE				
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE				
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE				
270	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o liscio a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani).				
		Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 * 2,70		13,12		
		Filtro Ascensori 12/13 3,41 * 2,70		9,21		
		Totale	m²	22,33	5,18	115,67
		Totale PIANO RIALZATO Euro				165,47
		Totale PREPARAZIONI E PITTURAZIONI Euro				7.112,06
		A RIPIARTARE MONOBLOCCO A				66.983,35
		A RIPIARTARE				66.983,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
SERRAMENTI INTERNI
PIANO SECONDO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				66.983,35
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa				
330	1C.09.240.0030.d	PR60_2_180_210 2,00		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	684,44	1.368,88
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna				
1670	1C.09.400.0010.c	4,00		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	155,64	622,56
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco				
1680	1C.09.400.0100.a	4,00		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	58,52	234,08
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				
1690	1C.09.260.0010.b	4,00		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	166,94	667,76
		Totale PIANO SECONDO Euro				2.893,28
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				2.893,28 69.876,63 69.876,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO TERZO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				69.876,63
	1C.09.240.0020	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
440	1C.09.240.0020.a	- passaggio netto cm 70x200-210 circa PR60_1_70_210 1,00		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	250,14	250,14
450	1C.09.240.0020.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa PR60_1_80_210 1,00		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	264,25	264,25
460	1c.09.240.0020.c	- passaggio netto cm 90x200-210 circa PR60_1_90_210 2,00		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	278,37	556,74
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
470	1C.09.240.0030.e	- passaggio netto cm 200x200-210 circa PR60_2_190_210 1,00		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	707,97	707,97
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:				
1700	1C.09.400.0010.c	- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna 2,00		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	155,64	311,28
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE				
A RIPORTARE PIANO TERZO A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE						2.090,38 4.983,66 71.967,01 71.967,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
SERRAMENTI INTERNI
PIANO TERZO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1710	1C.09.400.0100.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco	Cadauno		58,52	71.967,01
		2,00				
		Totale		2,00		117,04
1720	1C.09.260.0010 1C.09.260.0010.b	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm	Cadauno		166,94	
		2,00				
		Totale		2,00		333,88
		Totale PIANO TERZO Euro				2.541,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO QUARTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				72.417,93
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
570	1C.09.240.0030.d	- passaggio netto cm 180x200-210 circa PR60_2_180_210 4,00		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	684,44	2.737,76
580	1C.09.240.0030.e	- passaggio netto cm 200x200-210 circa PR60_2_190_210 2,00		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	707,97	1.415,94
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:				
1730	1C.09.400.0010.c	- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna 12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	155,64	1.867,68
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi:				
1740	1C.09.400.0100.a	- a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco 12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	58,52	702,24
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria:				
1750	1C.09.260.0010.b	- REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm 12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	166,94	2.003,28
		Totale PIANO QUARTO Euro				8.726,90
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				14.161,48 81.144,83 81.144,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO QUINTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				81.144,83
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa				
680	1C.09.240.0030.d	PR60_2_180_210 3,00		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	684,44	2.053,32
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna				
1760	1C.09.400.0010.c	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	155,64	933,84
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco				
1770	1C.09.400.0100.a	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	58,52	351,12
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				
1780	1C.09.260.0010.b	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	166,94	1.001,64
		Totale PIANO QUINTO Euro				4.339,92
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				18.501,40 85.484,75 85.484,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO SESTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				85.484,75
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa				
780	1C.09.240.0030.d	PR60_2_180_210 3,00		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	684,44	2.053,32
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna				
1790	1C.09.400.0010.c	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	155,64	933,84
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco				
1800	1C.09.400.0100.a	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	58,52	351,12
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				
1810	1C.09.260.0010.b	6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	166,94	1.001,64
		Totale PIANO SESTO Euro				4.339,92
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				22.841,32 89.824,67 89.824,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO OTTAVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				89.824,67
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa				
1070	1C.09.240.0030.d	PR60_2_180_210 4,00		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	684,44	2.737,76
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna				
1850	1C.09.400.0010.c	8,00		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	155,64	1.245,12
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco				
1860	1C.09.400.0100.a	8,00		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	58,52	468,16
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				
1870	1C.09.260.0010.b	8,00		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	166,94	1.335,52
		Totale PIANO OTTAVO Euro				5.786,56
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				28.627,88 95.611,23 95.611,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO SETTIMO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				95.611,23
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa				
870	1C.09.240.0030.d	PR60_2_180_210 6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	684,44	4.106,64
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna				
1820	1C.09.400.0010.c	12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	155,64	1.867,68
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco				
1830	1C.09.400.0100.a	12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	58,52	702,24
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				
1840	1C.09.260.0010.b	12,00		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	166,94	2.003,28
		Totale PIANO SETTIMO Euro				8.679,84
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE				37.307,72 104.291,07 104.291,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
SERRAMENTI INTERNI
PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				104.291,07
	1C.09.240.0020	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
110	1C.09.240.0020.b	- passaggio netto cm 80x200-210 circa PR60_1_80_210 7,00		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	264,25	1.849,75
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
120	1C.09.240.0030.a	- passaggio netto cm 120x200-210 circa PR60_2_120_210 1,00 PR60_3_120_210 2,00		1,00 2,00		
		Totale	Cadauno	3,00	604,46	1.813,38
130	1C.09.240.0030.c	- passaggio netto cm 160x200-210 circa PR60_2_160_189 1,00 PR60_2_160_210 6,00 PR60_2_150_180 1,00		1,00 6,00 1,00		
		Totale	Cadauno	8,00	660,91	5.287,28
140	1C.09.240.0030.d	- passaggio netto cm 180x200-210 circa PR60_2_170_210 1,00 PR60_2_180_210 2,00		1,00 2,00		
		Totale	Cadauno	3,00	684,44	2.053,32
150	1C.09.240.0030.b	- passaggio netto cm 140x200-210 circa PR60_3_140_210 1,00		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	623,27	623,27
	1C.09.240.0020	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE				
		A RIPORTARE PIANO PRIMO INTERRATO				11.627,00
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI				48.934,72
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				115.918,07
		A RIPORTARE				115.918,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO PRIMO INTERRATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
160	1C.09.240.0020.a	RIPORTO Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 70x200-210 circa PS_1_70_210 1,00	Cadauno	1,00	250,14	115.918,07	
		Totale		1,00		250,14	
		1C.09.400.0010		OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna		Cadauno	29,00
1610	1C.09.400.0010.c	Totale	29,00				
		1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi: - a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco	Cadauno	26,00		58,52
		1620	1C.09.400.0100.a		Totale	26,00	
1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm				Cadauno	26,00	
1630	1C.09.260.0010.b			Totale		26,00	
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				22.252,66	
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI A RIPORTARE MONOBLOCCO A A RIPORTARE			59.560,38 126.543,73 126.543,73		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A **SERRAMENTI INTERNI** **PIANO RIALZATO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				126.543,73
	1C.09.240.0030	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta:				
300	1C.09.240.0030.a	- passaggio netto cm 120x200-210 circa PR60_2_120_210 1,00		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	604,46	604,46
310	1C.09.240.0030.e	- passaggio netto cm 200x200-210 circa PR60_2_190_210 2,00		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	707,97	1.415,94
	1C.09.400.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:				
1640	1C.09.400.0010.c	- maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna 6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	155,64	933,84
	1C.09.400.0100	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi:				
1650	1C.09.400.0100.a	- a parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco 6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	58,52	351,12
	1C.09.260.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REI IN ACCIAIO Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria:				
1660	1C.09.260.0010.b	- REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm 6,00		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	166,94	1.001,64
		Totale PIANO RIALZATO Euro				4.307,00
		Totale SERRAMENTI INTERNI Euro				63.867,38
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				130.850,73
		A RIPORTARE				130.850,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A
SERRAMENTI ESTERNI
PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				130.850,73
	1M.09.070.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA GRIGLIE DI TRANSITO Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. Le alette presentano un speciale profilo antiluce. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,12 fino a 0,18 m²				
2010	1M.09.070.0010.e	2,00 * 1,00		2,00		
		Totale	m²	2,00	521,38	1.042,76
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				1.042,76
		Totale SERRAMENTI ESTERNI Euro				1.042,76
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				131.893,49
		A RIPORTARE				131.893,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

OPERE IN COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				131.893,49
	1C.12.400.0030	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TORRINI DI AERAZIONE				
		Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito, in opera:				
		- diametro interno 30 cm				
1280	1C.12.400.0030.c	Comignoli 3,00		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	103,51	310,53
	1C.12.400.0010	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TORRINI DI AERAZIONE				
		Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:				
		- per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm				
1290	1C.12.400.0010.d	Comignoli 3,00		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	99,54	298,62
		Totale OPERE IN COPERTURA Euro				609,15
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				609,15
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				132.502,64
		A RIPORTARE				132.502,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO SECONDO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				132.502,64
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
340	1C.09.070.0010.a	Filtro Ascensore 5 2,00 * 4,30		8,60		
		Filtro Ascensori 10/11 2,37 * 4,30		10,19		
		Totale	m²	18,79	39,01	733,00
		Totale PIANO SECONDO Euro				733,00
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				1.342,15
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				133.235,64
		A RIPORTARE				133.235,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO TERZO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				133.235,64
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
510	1C.09.070.0010.a	Magazzino sala operatoria 2,54 * 3,37		8,56		
		Deposito pulito 1,34 * 3,37		4,52		
		Filtro ascensori 12/13 2,87 * 3,37		9,67		
		Cavedio ascensori 12/13 1,15 * 3,37		3,88		
		Deposito ascensori 3/4 2,87 * 3,37		9,67		
		Totale	m²	36,30	39,01	1.416,06
		Totale PIANO TERZO Euro				1.416,06
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				2.758,21
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				134.651,70
		A RIPORTARE				134.651,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO QUARTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				134.651,70
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
620	1C.09.070.0010.a	Filtro ascensore 5 2,00 * 3,38		6,76		
		Corridoio reparto 2,23 * 3,38		7,54		
		Filtro ascensori 10/11 2,00 * 2,42 * 3,38		16,36		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 2,70 * 3,38		18,25		
		Totale	m²	48,91	39,01	1.907,98
		Totale PIANO QUARTO Euro				1.907,98
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				4.666,19
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				136.559,68
		A RIPORTARE				136.559,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO QUINTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				136.559,68
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
720	1C.09.070.0010.a	Filtro ascensore 5 2,00 * 3,45		6,90		
		Filtro ascensori 12/13 2,70 * 3,45		9,32		
		Filtro ascensori 10/11 2,40 * 3,45		8,28		
		Totale	m²	24,50	39,01	955,75
		Totale PIANO QUINTO Euro				955,75
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				5.621,94
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				137.515,43
		A RIPORTARE				137.515,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO OTTAVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				137.515,43
1080	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PANNELLATURE REI Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
	1C.09.070.0010.a	- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
		Filtro ascensore 5 12,80 * 2,90		37,12		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 10,44 * 2,90		30,28		
		Filtro 1/2 19,27 * 2,90		55,88		
		Filtro 3/4 19,32 * 2,90		56,03		
		Totale	m²	232,70	39,01	9.077,63
1250	1C.12.250.0020	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera:				
	1C.12.250.0020.h	- sezione interna 300 x 400 mm				
		Filtro ascensori 1/2 2,00 * 3,90		7,80		
		Filtro ascensori 3/4 2,00 * 3,90		7,80		
		Filtro ascensori 12/13 2,00 * 3,90		7,80		
		Totale	m	23,40	45,11	1.055,57
1890	1M.09.070.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA GRIGLIE DI TRANSITO Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. Le alette presentano un speciale profilo antiluce. Grandezze (m²: superficie frontale):				
	1M.09.070.0010.e	- oltre 0,12 fino a 0,18 m²				
		3,00 * 0,30 * 0,45		0,41		
		Totale	m²	0,41	521,38	213,77
	1C.09.200.0020	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VERNICIATURE IGNIFUGHE Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate:				
	1C.09.200.0020.d	- per profili con resistenza fino a R60 e massa fino a 150 s/v				
		Filtro 1/2 IPE 5,12 * 1,16		5,94		
2400		Filtro 1/2 HEA 6,37 * 2,03		12,93		
		Filtro 3/4 IPE 5,93 * 1,16		6,88		
		Filtro 3/4 HEA 11,37 * 2,03		23,08		
		Filtro 12/13 IPE 2,78 * 1,16		3,22		
		Filtro 12/13 HEA 3,11 * 1,37		4,26		
		Totale	m²	56,31	21,76	1.225,31
		Totale PIANO OTTAVO Euro				11.572,28
		A RIPIANTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI				17.194,22
		A RIPIANTARE MONOBLOCCO A				149.087,71
		A RIPIANTARE				149.087,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO SETTIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
40	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO PANNELLATURE REI Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				149.087,71
	1C.09.070.0010.a	Filtro ascensore 5 12,80 * 2,90		37,12		
		Corridoio reparto 2,00 * 3,55		7,10		
		Filtro ascensori 10/11 18,41 * 2,90		53,39		
		Filtro ascensori 12/13 10,44 * 2,90		30,28		
		Filtro 1/2 19,27 * 2,90		55,88		
		Filtro 3/4 19,32 * 2,90		56,03		
		Totale	m²	239,80	39,01	9.354,60
	1C.12.250.0020	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm				
	1050	1C.12.250.0020.h	Filtro ascensori 1/2 2,00 * 3,90		7,80	
Filtro ascensori 3/4 2,00 * 3,90				7,80		
Filtro ascensori 12/13 2,00 * 3,90				7,80		
Totale			m	23,40	45,11	1.055,57
1M.09.070.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA GRIGLIE DI TRANSITO Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. Le alette presentano un speciale profilo antiluce. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,12 fino a 0,18 m²					
1880	1M.09.070.0010.e	3,00 * 0,30 * 0,45		0,41		
		Totale	m²	0,41	521,38	213,77
1C.09.200.0020	OPERE COMPIUTE PROTEZIONE ANTINCENDIO VERNICIATURE IGNIFUGHE Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R60 e massaività fino a 150 s/v					
2390	1C.09.200.0020.d	Filtro 1/2 IPE 5,12 * 1,16		5,94		
		Filtro 1/2 HEA 6,37 * 2,03		12,93		
		Filtro 3/4 IPE 5,93 * 1,16		6,88		
		Filtro 3/4 HEA 11,37 * 2,03		23,08		
		Filtro 12/13 IPE 2,78 * 1,16		3,22		
		Filtro 12/13 HEA 3,11 * 1,37		4,26		
		Totale	m²	56,31	21,76	1.225,31
Totale PIANO SETTIMO Euro						11.849,25
A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU... A RIPORTARE MONOBLOCCO A						29.043,47 160.936,96
A RIPORTARE						160.936,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				160.936,96
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
30	1C.09.070.0010.a	Filtro 1 soffitto 6,07		6,07		
		Filtro 1 12,06 * 3,75		45,23		
		Filtro 2 5,70 * 2,70		15,39		
		Filtro 3 11,60 * 2,70		31,32		
		Filtro 4 7,40 * 2,55		18,87		
		Filtro 5 7,85 * 2,70		21,20		
		Filtro 6 15,22 * 2,50		38,05		
		Filtro 7 24,72 * 2,00		49,44		
		Filtro 8 27,86 * 2,70		75,22		
		Depositi 5,21 * 2,70		14,07		
		Totale	m²	314,86	39,01	12.282,69
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				12.282,69
		A RIPORTARE CONTROPLACCATURE REI STRUTTU...				41.326,16
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				173.219,65
		A RIPORTARE				173.219,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI

PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				173.219,65
	1C.09.070.0010	OPERE COMPIUTE				
		PROTEZIONE ANTINCENDIO				
		PANNELLATURE REI				
		Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:				
		- REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm				
240	1C.09.070.0010.a	Filtro Ascensori 10/11 2,00 * 2,43 * 3,88		18,86		
		Filtro Ascensori 12/13 3,41 * 3,88		13,23		
		Totale	m²	32,09	39,01	1.251,83
		Totale PIANO RIALZATO Euro				1.251,83
		Totale CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI Euro				42.577,99
		A RIPORTARE MONOBLOCCO A				174.471,48
		A RIPORTARE				174.471,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

MONOBLOCCO A

ASSISTENZE EDILI IMPIANTO ELETTRICO

PIANO PRIMO INTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				174.471,48
	1C.20.700.0050	OPERE COMPIUTE				
		CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI				
		RIPRISTINI CONTROSOFFITTI				
		Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.				
2360	1C.20.700.0050.b	- doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce				
		14,34 * 0,50		7,17		
		Totale	m²	7,17	21,99	157,67
		Totale PIANO PRIMO INTERRATO Euro				157,67
		Totale ASSISTENZE EDILI IMPIANTO ELETTRICO Euro				157,67
		Totale MONOBLOCCO A Euro				174.629,15
		A RIPORTARE				174.629,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

AREE ESTERNE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				174.629,15
	1C.01.110.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Compresa opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue				
2270	1C.01.110.0010.a	25,00		25,00		
		Totale	m²	25,00	10,02	250,50
	1U.04.010.0060	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina				
2280	1U.04.010.0060.a	80,00		80,00		
		Totale	m²	80,00	1,41	112,80
	1U.04.010.0100	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm				
2290	1U.04.010.0100.a	Distribuzione 80,00 Idrico 25,00		80,00 25,00		
		Totale	m²	105,00	8,31	872,55
	1U.06.580.0020	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO POTATURE PIANTE Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m				
2310	1U.06.580.0020.b					
		A RIPORTARE AREA ESTERNA				1.235,85
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				1.235,85
		A RIPORTARE AREE ESTERNE				1.235,85
		A RIPORTARE				175.865,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

AREE ESTERNE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		7,00				175.865,00
		RIPORTO		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	176,00	1.232,00
		Totale AREA ESTERNA Euro				2.467,85
		Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro				2.467,85
		A RIPORTARE AREE ESTERNE				2.467,85
		A RIPORTARE				177.097,00

AREE ESTERNE

ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI

AREA ESTERNA

- 82 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

AREE ESTERNE

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				180.245,95
	1C.16.050.0030	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffic dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connesure, l'assistenza muraria:				
2190	1C.16.050.0030.c	- del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm Idrico 25,00		25,00		
		Totale	m²	25,00	75,06	1.876,50
	1U.04.120	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE				
2200	1U.04.120.0610	Formazione di pavimentazione in asfalto colato carrabile, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per aree di sosta e per strade a lento scorrimento o controviali spessore cm 2,5 con spargimento superficiale di graniglia nera. La miscela è ottenuta attraverso mescolamento a caldo di inerti e filler con l'aggiunta di bitume con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 8% su miscela, miscelato con bitumi naturali a bassa penetrazione o modificati comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo. Distribuzione 80,00		80,00		
		Totale	m²	80,00	11,80	944,00
		Totale AREA ESTERNA Euro				2.820,50
		Totale PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI Euro				2.820,50
		Totale AREE ESTERNE Euro				8.437,30
		A RIPORTARE				183.066,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				183.066,45
	1C.01.060.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:				
1320	1C.01.060.0010.b	-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina Copertura 40,27		40,27		
		Totale	m²	40,27	10,18	409,95
	1C.01.060.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:				
1330	1C.01.060.0020.a	- piccola orditura sottotegole in listelli di abete Copertura 40,27		40,27		
		Totale	m²	40,27	1,51	60,81
	1C.01.080.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:				
1340	1C.01.080.0010.c	- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno Copertura 40,27		40,27		
		Totale	m²	40,27	9,31	374,91
	1C.01.150.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:				
1350	1C.01.150.0010.b	- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Serramenti 22,45		22,45		
		Totale	m²	22,45	13,42	301,28
	1C.01.030.0030	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti				
		A RIPIARTARE AREA ESTERNA				1.146,95
		A RIPIARTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				1.146,95
		A RIPIARTARE CENTRALE ANTINCENDIO				1.146,95
		A RIPIARTARE				184.213,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** **AREA ESTERNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO volumetrici possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale. Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ Muri in cls 7,35 Totale				184.213,40
1360	1C.01.030.0030.a		m³	7,35	148,15	1.088,90
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento pavimento interno 4,80 * 5,85 Totale	m²	28,08	9,75	273,78
1370	1C.01.100.0010.a		m²	28,08		
	1C.01.100.0020	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. massetto interno 4,80 * 5,85 Totale	m²	28,08	7,28	204,42
1380	1C.01.100.0020.a		m²	28,08		
	1C.01.110.0030	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale pavimento esterno 3,45 * 1,94		6,69		
1390	1C.01.110.0030.b					
A RIPORTARE AREA ESTERNA						2.714,05
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						2.714,05
A RIPORTARE CENTRALE ANTINCENDIO						2.714,05
A RIPORTARE						185.780,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO Totale	m ²	6,69	10,27	185.780,50 68,71
	1C.01.110.0100	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm				
1400	1C.01.110.0100.c	Platea 38,50 * 0,12		4,62		
		Totale	m ³	4,62	67,66	312,59
1410	1C.01.110.0100.a	- spessore fino a 8 cm Massetto esterno 6,61 Platea 38,50		6,61 38,50		
		Totale	m ²	45,11	7,02	316,67
1520	1C.01.110.0100.b	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm Platea 38,50 * 10,00		385,00		
		Totale	m ² x cm	385,00	0,95	365,75
		Totale AREA ESTERNA Euro				3.777,77
		Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro				3.777,77
		A RIPORTARE CENTRALE ANTINCENDIO				3.777,77
		A RIPORTARE				186.844,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				186.844,22
	1C.08.250.0020	OPERE COMPIUTE SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido				
1480	1C.08.250.0020.a	Massetto 71,84		71,84		
		Totale	m²	71,84	10,15	729,18
	1C.16.200.0010	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - 25 x 25 cm, colore grigio				
1490	1C.16.200.0010.c	Pavimentazione esterna 8,85		8,85		
		Totale	m²	8,85	27,62	244,44
		Totale AREA ESTERNA Euro				973,62
		Totale PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI Euro				973,62
		A RIPORTARE CENTRALE ANTINCENDIO				4.751,39
		A RIPORTARE				187.817,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO

OPERE DA FABBRO

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				187.817,84
	1C.22.040.0020	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale				
1510	1C.22.040.0020.b	Ringhiera 217,64		217,64		
		Totale	kg	217,64	7,55	1.643,18
	1C.22.100.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo				
2410	1C.22.100.0010.a	217,64		217,64		
		Totale	kg	217,64	1,03	224,17
		Totale AREA ESTERNA Euro				1.867,35
		Totale OPERE DA FABBRO Euro				1.867,35
		A RIPORTARE CENTRALE ANTINCENDIO				6.618,74
		A RIPORTARE				189.685,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI

CENTRALE ANTINCENDIO

CENTRALE ANTINCENDIO

AREA ESTERNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
	1U.06.570.0200	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE A VERDE - ARREDO URBANO</p> <p>MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE</p> <p>Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato radicale. La rimozione di branche e di rami deve avvenire operando la resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. Non devono essere lasciati monconi o creati monconi ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. I tagli superiori a diam. 5 cm, devono essere disinfettati con prodotto fungicida. Il materiale di risulta delle potature deve essere triturato, caricato, trasportato, scaricato in discarica, si intende compresa pulizia del cantiere. Formazione della zolla con trattatrice munita di zollatrice, movimentazione in cantiere con mezzi adeguati, presenza di personale a terra per l'assistenza al trapianto. Protezione del tronco con fasciatura in teli di juta, legatura con fasce per il sollevamento, riduzione e protezione dell'apparato radicale. La messa a dimora sarà all'interno dell'area verde, con formazione di buca adeguata alle dimensioni della zolla, piantumazione. Sono compresi nel prezzo; il rinterro, la fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti in ragione di lt 50, la ghiaia per il drenaggio mc 0,3, il tubo drenante diam. 125 mm con tappo di chiusura e gomito, mc 1 di terra di coltivo, la formazione del tornello, la bagnatura con 150/200 lt di acqua. Formazione di incastellatura a sostegno della pianta su disegno della D.L., oneri di discarica. Si intendono comprese e compensate tutte quelle lavorazioni anche non specificate, ma necessarie a rendere l'opera finita a regola d'arte. Per altezze:</p> <p>- fino a 10 m</p> <p>1,00</p>				189.685,19
2060	1U.06.570.0200.a	<p>Totale</p> <p>Totale AREA ESTERNA Euro</p> <p>Totale CENTRALE ANTINCENDIO Euro</p> <p>Totale CENTRALE ANTINCENDIO Euro</p> <p>Importo Lavori Euro</p>	Cadauno	<p>1,00</p> <p>1,00</p>	358,55	<p>358,55</p> <p>358,55</p> <p>358,55</p> <p>6.977,29</p> <p>190.043,74</p>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
<i>MONOBLOCCO A</i>	<i>174.629,15</i>	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	6.052,37	
PIANO SECONDO	57,93	
PIANO TERZO	187,77	
PIANO QUARTO	333,02	
PIANO QUINTO	163,51	
PIANO SESTO	163,51	
PIANO OTTAVO	1.034,27	
PIANO SETTIMO	1.138,78	
PIANO PRIMO INTERRATO	2.818,93	
PIANO RIALZATO	154,65	
ONERI DI DISCARICA	185,60	
PIANO SECONDO	4,31	
PIANO TERZO	14,84	
PIANO QUARTO	26,33	
PIANO QUINTO	12,92	
PIANO SESTO	12,92	
PIANO OTTAVO	17,23	
PIANO SETTIMO	25,86	
PIANO PRIMO INTERRATO	59,22	
PIANO RIALZATO	11,97	
MURATURE E INTONACI	13.437,05	
OPERE IN COPERTURA	323,60	
PIANO SECONDO	128,74	
PIANO TERZO	317,37	
PIANO QUARTO	426,25	
PIANO QUINTO	209,14	
PIANO SESTO	209,14	
PIANO OTTAVO	2.962,06	
PIANO SETTIMO	3.039,53	
PIANO PRIMO INTERRATO	5.577,60	
PIANO RIALZATO	243,62	
IMPERMEABILIZZAZIONI	173,53	
OPERE IN COPERTURA	173,53	
CONTROSOFFITTI E VELETTE	35.471,60	
PIANO OTTAVO	12.727,61	
PIANO SETTIMO	12.727,61	
PIANO PRIMO INTERRATO	10.016,38	
ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI	44,98	
PIANO OTTAVO	22,49	
PIANO SETTIMO	22,49	
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI	4.506,16	
PIANO SECONDO	98,25	
PIANO TERZO	143,86	
PIANO QUARTO	303,76	
PIANO QUINTO	150,14	
PIANO SESTO	150,14	
PIANO OTTAVO	1.350,93	
PIANO SETTIMO	1.427,07	
PIANO PRIMO INTERRATO	737,37	
PIANO RIALZATO	144,64	
PREPARAZIONI E PITTURAZIONI	7.112,06	
OPERE IN COPERTURA	35,29	
PIANO SECONDO	87,43	
PIANO TERZO	215,56	
PIANO QUARTO	289,51	
PIANO QUINTO	142,05	
PIANO SESTO	142,05	
PIANO OTTAVO	1.700,67	
PIANO SETTIMO	1.753,28	
PIANO PRIMO INTERRATO	2.580,75	
PIANO RIALZATO	165,47	
SERRAMENTI INTERNI	63.867,38	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PIANO SECONDO	2.893,28	
PIANO TERZO	2.541,30	
PIANO QUARTO	8.726,90	
PIANO QUINTO	4.339,92	
PIANO SESTO	4.339,92	
PIANO OTTAVO	5.786,56	
PIANO SETTIMO	8.679,84	
PIANO PRIMO INTERRATO	22.252,66	
PIANO RIALZATO	4.307,00	
SERRAMENTI ESTERNI	1.042,76	
PIANO PRIMO INTERRATO	1.042,76	
CONTROPLACCATURE REI STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI	42.577,99	
OPERE IN COPERTURA	609,15	
PIANO SECONDO	733,00	
PIANO TERZO	1.416,06	
PIANO QUARTO	1.907,98	
PIANO QUINTO	955,75	
PIANO OTTAVO	11.572,28	
PIANO SETTIMO	11.849,25	
PIANO PRIMO INTERRATO	12.282,69	
PIANO RIALZATO	1.251,83	
ASSISTENZE EDILI IMPIANTO ELETTRICO	157,67	
PIANO PRIMO INTERRATO	157,67	
AREE ESTERNE	8.437,30	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2.467,85	
AREA ESTERNA	2.467,85	
ISOLAMENTI ACUSTICI E SOTTOFONDI	3.148,95	
AREA ESTERNA	3.148,95	
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI	2.820,50	
AREA ESTERNA	2.820,50	
CENTRALE ANTINCENDIO	6.977,29	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3.777,77	
AREA ESTERNA	3.777,77	
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI, COPRIGIUNTI	973,62	
AREA ESTERNA	973,62	
OPERE DA FABBRO	1.867,35	
AREA ESTERNA	1.867,35	
CENTRALE ANTINCENDIO	358,55	
AREA ESTERNA	358,55	
IMPORTO LAVORI Euro		190.043,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		190.043,74